



**Frutiger AG Kunstharz**  
Eymattstrasse 73 3027 Bern  
T 058 226 76 76 F 058 226 76 60  
bodenbelagstechnik@frutiger.com

## Industriebodenplatten

- **Colorex® plus AS** Oberfläche glatt, R9 (mit antistatischen Eigenschaften)
- **Colorex® plus EC** Oberfläche glatt, R9 (mit elektrischer Leitfähigkeit =  $> 1 \times 10^6 \Omega$ )
- **Colorex® plus ST** Oberfläche genoppt, R11 (Industrieplatte mit erhöhter Rutschfestigkeit)

Technische Daten:

- Fugen: Gestossen od. Geschweisst
- Grössen: 608 x 608 mm
- Plattenstärke d= 10.5 mm
- Trittschallverbesserung = 12 db

Für die exakten spezifischen Daten sind die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter der Systemlieferanten massgebend.

- **Nicocyl Recycling-Industriebodenplatte** (rutschfest R10 – R11), fusswarm)

Technische Daten:


- Grössen: 500 x 500 mm, 490 x 490 mm, 480 x 480 mm (Sichtmass)
- Stärken / Gewicht: d= 5 mm - 08 kg/m<sup>2</sup>, d= 10 mm -16 kg/ m<sup>2</sup>, d= 14 mm - 20 kg/ m<sup>2</sup>, 20 mm - 32 kg/ m<sup>2</sup>
- Farben: Schwarz, grau, rot (Farbabweichungen sind möglich da aus Recyclingware bestehend)

Für die exakten spezifischen Daten sind die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter der Systemlieferanten massgebend.

Nicocyl Industriebodenplatte

Wohnhaus in Oberried



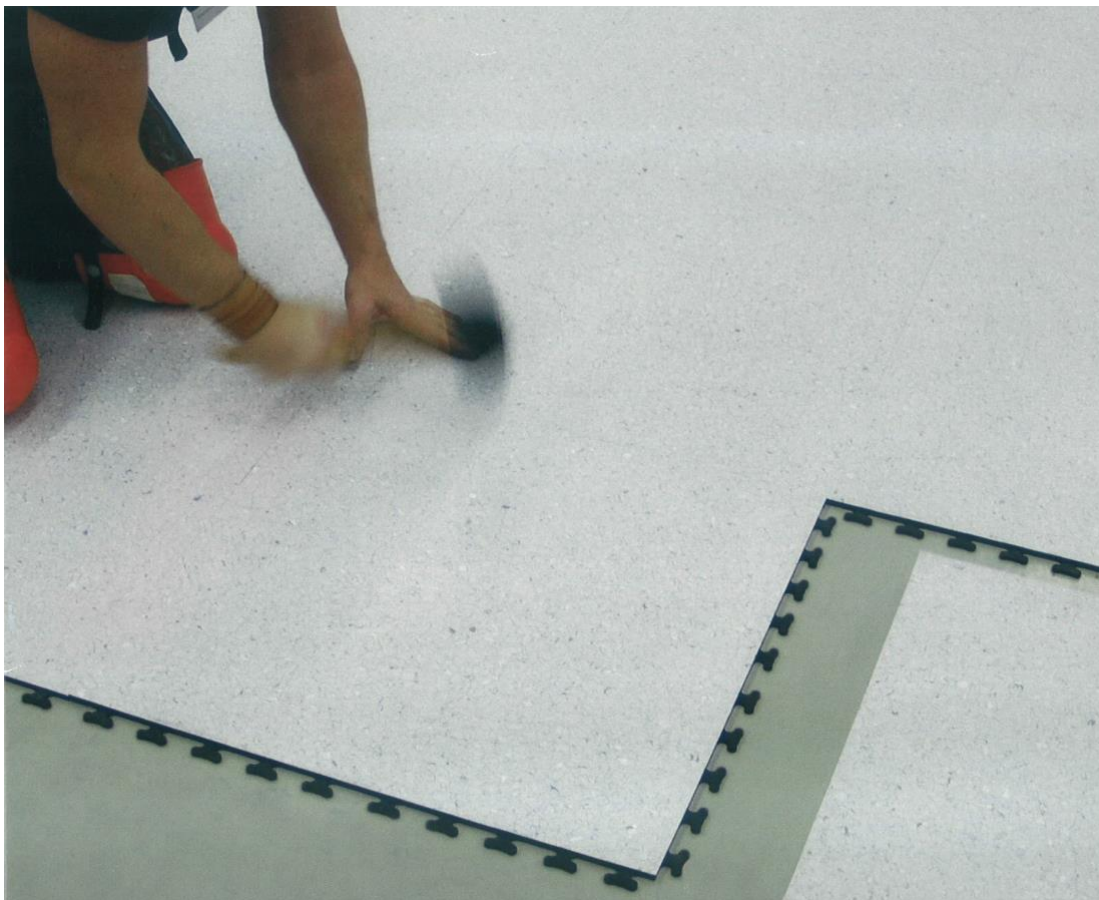

Colorex® plus AS

Labor Dr. G. Bichsel AG, Interlaken - Unterseen