LIEBHERR 42 KR.1

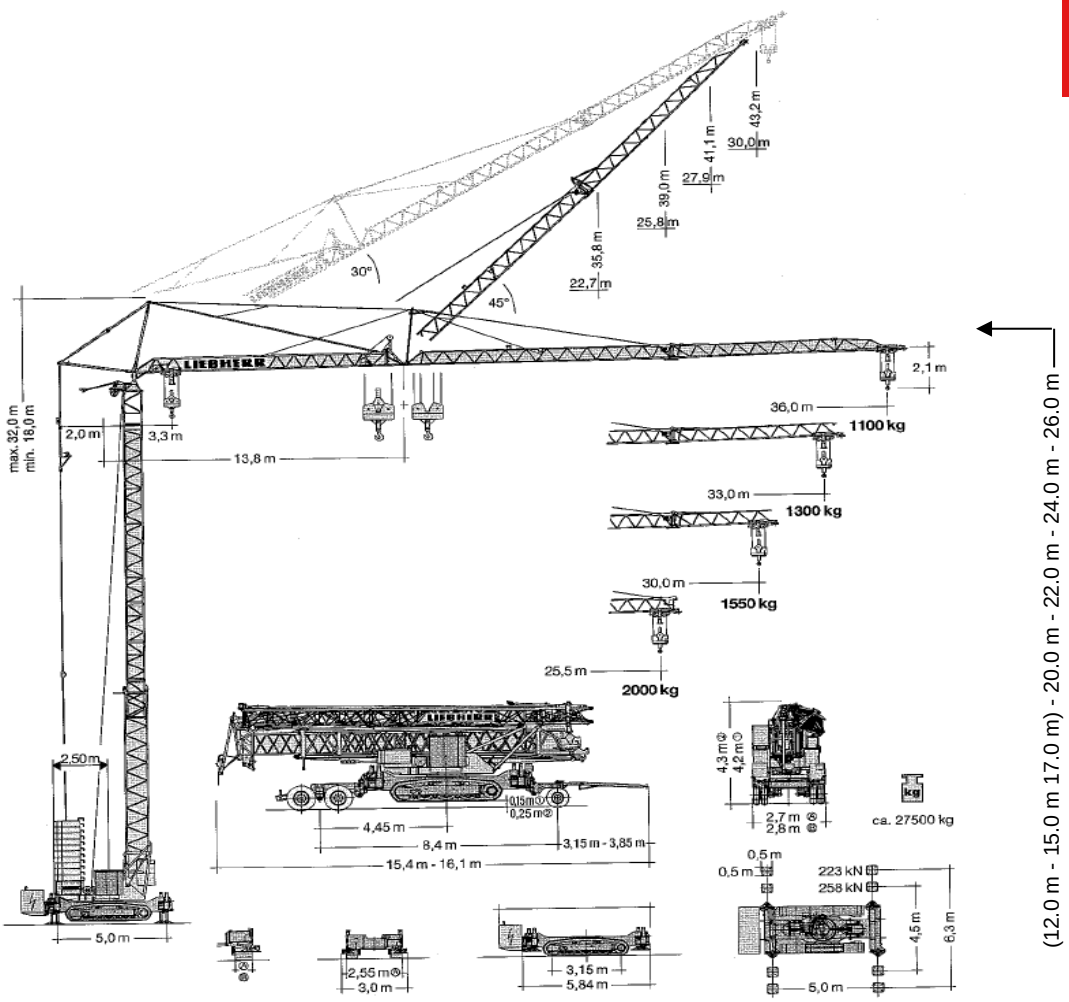

m	m/kg	m/kg	13,0	14,0	16,0	18,0	20,0	23,0	24,0	25,0	**25,5**	26,0	27,0	28,0	29,0	**30,0**	31,0	32,0	**33,0**	34,0	35,0	**36,0**
36,0	3,3 – 22,56 **2000**		2000	2000	2000	2000	2000	1950	1850	1760	1720	1680	1600	1530	1460	1400	1340	1290	1230	1190	1140	**1100**
33,0	3,3 – 23,46 **2000**		2000	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1850	1800	1760	1680	1600	1530	1470	1410	1350	**1300**			
30,0	3,3 – 24,45 **2000**		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1900	1850	1770	1690	1620	**1550**						
25,5	3,3 – 25,50 **2000**		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	**2000**											

m	m/kg	m/kg	13,0	14,0	16,0	18,0	20,0	23,0	24,0	25,0	**25,5**	26,0	27,0	28,0	29,0	**30,0**	31,0	32,0	**33,0**	34,0	35,0	**36,0**
36,0	3,3 – 12,77 **4000**		3910	3580	3040	2630	2320	1950	1850	1760	1710	1670	1600	1520	1460	1400	1340	1280	1230	1190	1140	**1100**
33,0	3,3 – 13,25 **4000**		4000	3740	3180	2760	2430	2050	1940	1850	1800	1760	1680	1600	1530	1470	1410	1350	**1300**			
30,0	3,3 – 13,79 **4000**		4000	3930	3340	2900	2550	2150	2050	1950	1900	1850	1770	1690	1620	**1550**						
25,5	3,3 – 14,36 **4000**		4000	4000	3510	3050	2690	2270	2150	2050	**2000**											

Technische Daten			Details techniques		
Konstruktionsgewicht Poids de la grue	23'020	kg	**Spindelabstand** Ecartement	5.0	m
Gegengewicht Contrepoids	20'820	kg	**Anschluss** Câble d'alimentation	4 x 16	mm^2
Drehradius Rayon de giration	2.5	m	**Ges. elektr. Leistung** Puissance total		kVA
Max. Eckdruck Pression max. par galot	258	kN	**Absicherung** Fusible:		A

↕	Motor [kW] m/min.	11.0 5.0 - 40.0	↔	Motor [kW] m/min.	2.3 20.0 / 40.0	↻	Motor [kW] r.p.m.	3.0 0 - 0.9 m^{-1}

Frutiger AG Betriebe Uetendorf
Postgässli 23 / 3661 Uetendorf
www.der-werkhof.com / www.frutiger.com